



Pergola Korniche


- Structure en lamellé-collé Pin Classe IV (sans jambes de force).
- Dimensions : 3.00m x 3.00m
4.00m x 4.00m
- Hauteur totale : 2.59m
- Hauteur de passage : 2.39m
- Section poteaux : 140mm x 140mm
- Section poutres : 80mm x 200mm

- Possibilité de rajouter des tasseaux en couverture :
 - Section : 45mm x 90mm
 - Entraxe : 100mm
- Possibilité de rajouter une toile d'ombrage au choix :
 - Modèle COVEO
 - Modèle TENSEO

- Livré en kit (notice dans le colis)
- Assemblages discrets (visserie spécifique)
- Quincaillerie en acier inoxydable fournie



Avec option Toile d'ombrage :

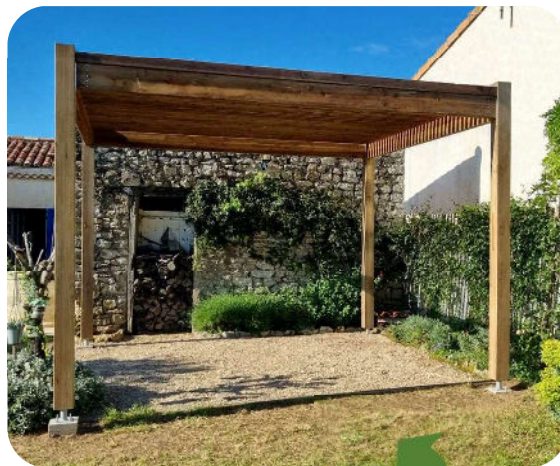

Avec option tasseaux :



A savoir!

Le design élégant et naturel de nos pergolas apportera une ambiance chaleureuse et conviviale à vos extérieurs.

Possibilité d'assembler plusieurs modules entre eux (nous consulter).



Nos bois proviennent de fournisseurs labélisés PEFC.

Options disponibles :

- Pieds de poteaux*.
- Tasseaux (couverture).
- Toile d'ombrage (couverture).

* Attention : les pieds de poteaux sont à fixer sur un socle béton.





— Pied de poteau —

- Kit de 4 pieds de poteau* réglable en acier galvanisé.
 - Dimensions platine au sol : 130mm x 130 mm
 - Dimension platine sous poteau : 100mm x 100mm
- Epaisseur : 5mm
- Réglage de la hauteur de 100mm à 150mm.
- Peut être réglé après la pose.
- Ne nécessite aucun usinage

Le kit comprend : 4 pieds de poteau
16 goujons
16 tirefonds



ATTENTION : pour l'installation des pieds de poteau, la section de bois maximale préconisée est 200mm x 200mm.



Assemblage

Partie supérieure :

- 1. Placer la platine supérieure du pied de poteau sous le poteau.
- 2. Fixer cette platine au poteau à l'aide des tirefonds (pré-perçage nécessaire).

Partie inférieure :


- 1. Positionner le poteau verticalement dans la structure.
- 2. Identifier la position des ancrages au sol sur le support.
- 3. Percer le support verticalement, au diamètre et à la profondeur préconisés pour les fixations choisies.
- 4. Fixer la platine inférieure au sol à l'aide des goujons.

* Attention : les pieds de poteaux sont à fixer sur un socle ou une dalle béton.



— Toile d'ombrage Tenseo —


- Dimensions : 3.00m x 3.00m
4.00m x 4.00m
- Disponible avec la toile Lounge 96
- Coloris disponibles : Blanc cassé et nuage (voir nuancier en page 3)
- Livré en kit (notice dans le colis)
- Assemblages par ridoirs inox réglables

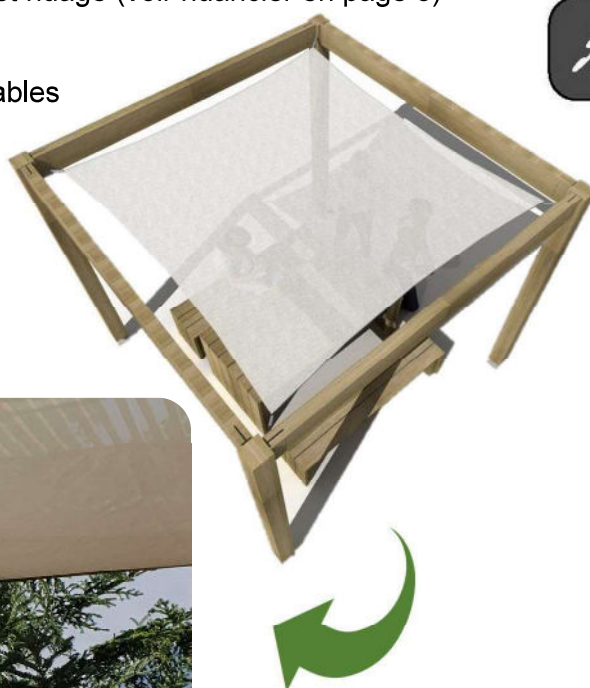

A savoir!


Uniquement disponible avec la toile SOLTIS LOUNGE 96.

Grâce à sa conception micro-perforée, celle-ci vous protège des rayons lumineux et de la chaleur du soleil tout en permettant le passage de l'air. Vous profitez ainsi d'une ombre comparable à celle d'un arbre pour une sensation de fraîcheur.

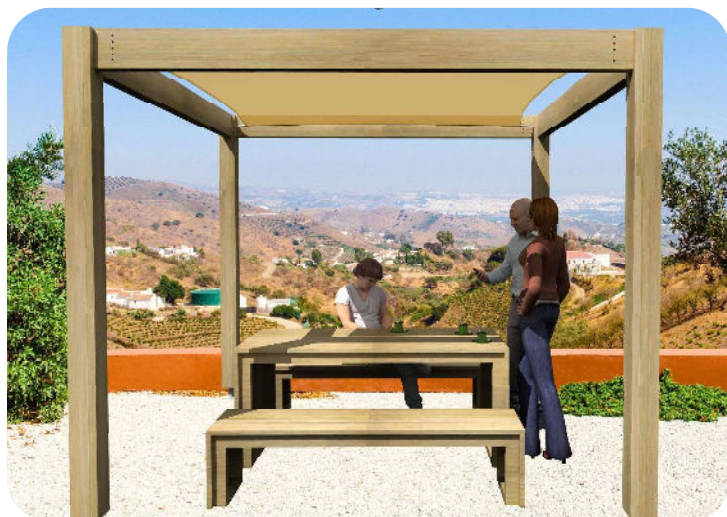

— Toile d'ombrage Covéo —

- Dimensions : 3.00m x 3.00m
4.00m x 4.00m
- Disponible avec la toile Proof W96 et la toile Lounge 96
- Coloris disponibles : Blanc cassé et nuage (voir nuancier en page 3)
- Livré en kit (notice dans le colis)
- Assemblages par tourniquets

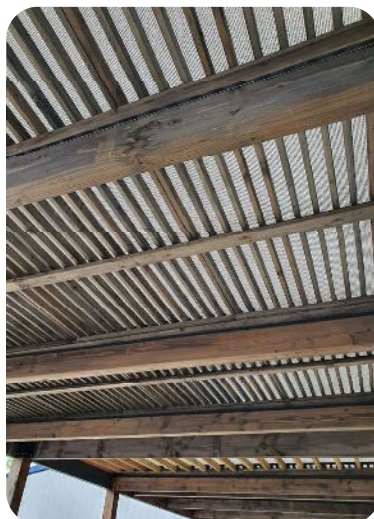

A savoir!

La toile Lounge 96 :

Grâce à sa conception micro-perforée, celle-ci vous protège des rayons lumineux et de la chaleur du soleil tout en permettant le passage de l'air.

La toile Proof W96 :

Imperméable et lumineuse, celle-ci se distingue par sa protection contre les intempéries. Avec un niveau élevé de translucidité pour plus de lumière naturelle et une meilleure réflexion de la chaleur pour une ambiance thermique agréable.



CHARRIER BOIS
Charpente Menuiserie Aménagement

Nuancier (Toile Lounge 96 et Toile Proof W96)

Blanc Cassé




W96-1103



Nuage



W96-2171

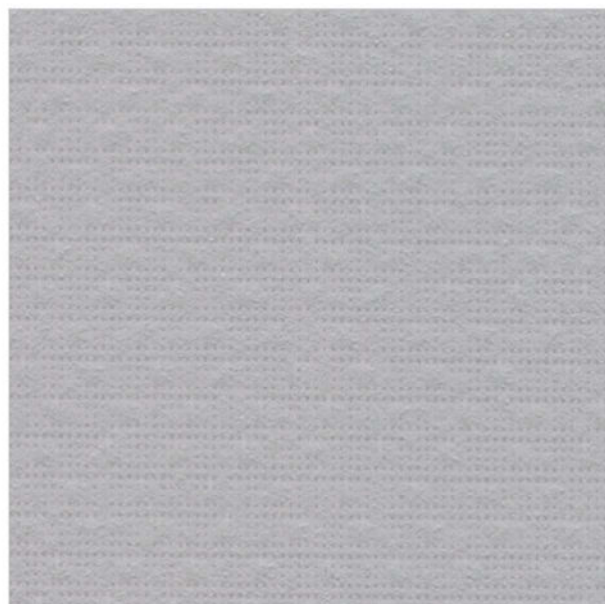

Visitez notre site internet :

